




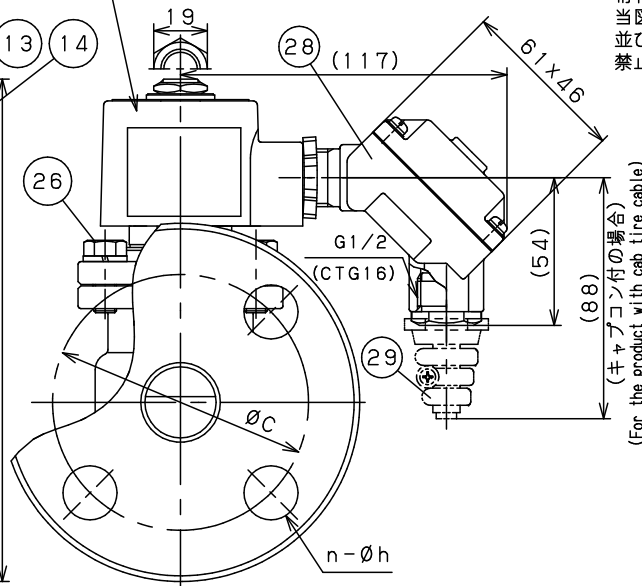


※コイルが15A~25Aの場合 (This coil is for size 32A~50A)

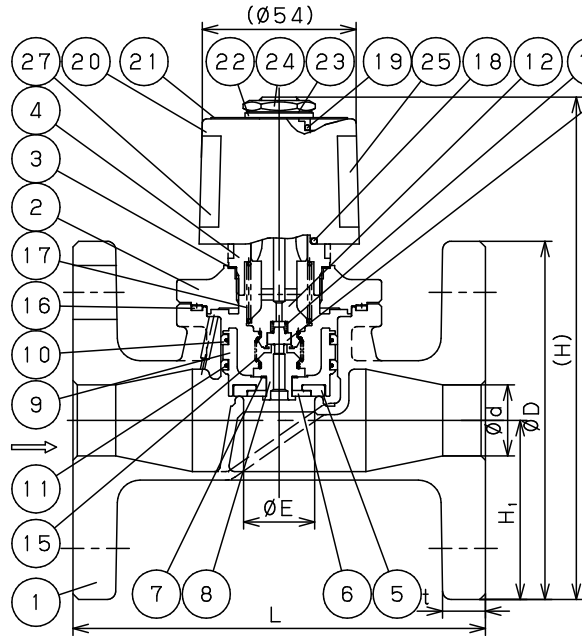

※コイルが32A~65Aの場合 (This coil is for size 32A~65A)

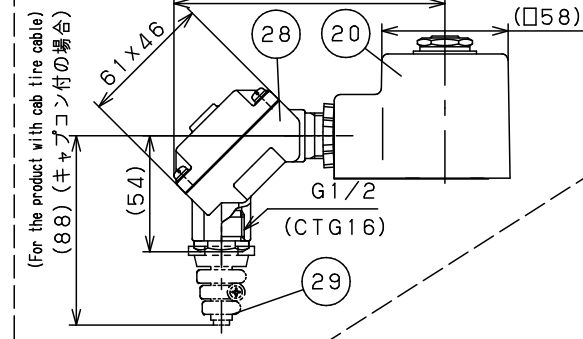

結線方法 (Wiring Method)



型式 (Model)	TN-1	TN-1C	TN-2	TN-2C
種類 (Type)	---	キャブコン付 With cab tire cable	表示ランプ付 with indication light	表示ランプ+キャブコン付 With indication light+cab tire cable
外観図 (External View)				
備考 (Remark)	定格電圧はAC100V又はAC200Vのいずれかを選択 (For rated voltage, please select either AC100V or AC200V)			

Size	d	L	H	H ₁	E	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
						D	C	t	n-h	②⑧ Bolts size	
15A	15	120	161	47.5	16	95	70	12	4-15	M6	3.2
20A	20	130	164	50.0	20	100	75	14	4-15	M6	3.7
25A	25	145	177	62.5	25	125	90	14	4-19	M8	5.0
32A	32	160	213	67.5	32	135	100	16	4-19	M8	7.4
40A	40	170	219	70.0	40	140	105	16	4-19	M10	8.5
50A	50	195	228	77.5	45	155	120	16	4-19	M10	11.0
65A	65	198	238	87.5	45	175	140	18	4-19	M10	12.8

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V
Flow Rate	
Operation	通電時開形 (Nor. Close)

29	Connector	PC & PCV	キャブコン	ポリカーボネート & 塩化ビニール	1	
28	Terminal Box	PBT	端子箱	PBT	1	
27	Label	Polyester or Aluminium	製品ラベル	ポリエステル or アルミニウム	1	15A~25A : Polyester 32A~65A : Aluminium
26	Bolts & Spring Washer	Stainless Steel	六角ボルト & ばね座金	SUS	4or6	15A~40A:4 50A~65A:6
25	Label	Polyester or Aluminium	結線ラベル	ポリエステル or アルミニウム	1	15A~25A : Polyester 32A~65A : Aluminium
24	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1	
23	Washer	Stainless Steel	歯付座金	SUS	1	
22	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1	
21	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050	1	
20	Coil		コイル		1	
19	O Ring	FKM	オリング	FKM	1	15A~25A: P-18 32A~65A: P-20
18	O Ring	FKM	オリング	FKM	1	P-22
17	Kick Spring	Stainless Steel	キックばね	SUS304	1	
16	Cover Gasket	PTFE	ふたガスケット	PTFE	1	
15	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1	
14	Pilot Disc	PTFE	パイロットディスク	PTFE	1	
13	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1	
12	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	K-M31	1	
11	Inner Ring	Stainless Steel	インナーリング	SUS304	2	Valve-assembly Parts
10	Piston Ring	PTFE	ピストンリング	PTFE	2	弁体一式
9	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1	
8	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1	
7	Valve Gasket	PTFE	弁体ガスケット	PTFE	1	
6	Valve Washer	Stainless Steel	ディスク押え	SUS304	1	
5	Valve Disc	PTFE	弁体ディスク	PTFE	1	
4	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS304 & K-M31	1	Cover-assembly Parts
3	Pipe Gasket	Stainless Steel	パイプガスケット	SUS	1	ふた一式
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS14A	1	
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	SCS14A	1	
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY	Remarks備考

SOLENOID VALVE
TYPE DP-100F With Terminal Box
電 磁 弁 端子箱付

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1102-5605-7B
Date	21 FEB. 2017

Yoshitake
INC.