
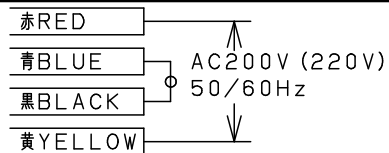


Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V

※弁体ばねは、組み込まれておりません。(10A~15A)  
 ※The valve spring is not included. (10A~15A)

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
27	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
26	Label	Polyester	結線ラベル	ポリエステル	1
25	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
24	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS	1
23	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
22	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
21	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
20	Coil	—	コイル	—	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	1set
17	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1set
16	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
※15	Valve Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	0or1
14	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS304	1
13	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	SUS	1
12	Spring Plate	Stainless Steel	ばね受	SUS304	1
11	Pilot Disc	PTFE	パイロットディスク	PTFE	1
10	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	1
9	Piston Ring	PTFE	ピストンリング	PTFE	2
8	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
7	Valve Washer	Stainless Steel	弁体座金	SUS304	1
6	Valve Disc	PTFE	弁体ディスク	PTFE	1
5	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304	1
4	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
2	Cover	Brass	ふた	C3771	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1

結線方法 (Wiring Method)

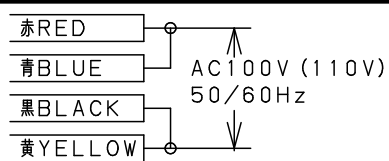

注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

(mm)

Size	d	L	H	H <sub>1</sub>	E	Weight (kg)
10A	Rc 3/8	70	119	14.5	16	1.2
15A	Rc 1/2	70	119	14.5	16	1.2
20A	Rc 3/4	80	126	17.5	23	1.4
25A	Rc 1	95	133	21	28	1.8
32A	Rc 1 1/4	110	155	26	32	2.6
40A	Rc 1 1/2	120	162	29.5	40	3.2
50A	Rc 2	140	177	36.5	48	5.1

SOLENOID VALVE  
 TYPE DP-10

電 磁 弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-664-4801-1A
Date	24 FEB.2017

